

Погружной шламовый насос TSUNAMI KTDE с 4-полюсным двигателем с агитатором и с увеличенной износостойкостью.

Назначение:

Предназначен для тяжелых условий эксплуатации по перекачиванию тяжелых шламов, грязной жидкости и для воды содержащей бентонит.

Основные преимущества:

- Защита от перефазировки, обеспечивающая правильное вращение крыльчатки;
- Защита от обрыва фазы или заклинивания рабочего колеса, таким образом предотвратив случайное повреждение;
- Автоматическая остановка насоса в случае перегрузки, аномального напряжения и восстановление через 5 минут;
- Насос перестает работать при высокой температуре и автоматически перезапускается после охлаждения до заданной температуры;
- Высота датчика воды регулируется для управления работой и остановкой насоса.

Выходной патрубок:

Выходной патрубок сверху для работы в ограниченном пространстве.

ШЛАМОВЫЙ НАСОС



Корпус:

Корпус двигателя и насоса изготовлен из прочного чугуна, что обеспечивает длительный срок службы.

Рабочее колесо:

Полуоткрытая крыльчатка, изготовленная из сплава с высоким содержанием хрома, сочетается с износостойкой пластиной из ковкого чугуна, что обеспечивает превосходную долговечность.

Глубина погружения:

Увеличенная глубина погружения благодаря механическому уплотнению, устойчивому в высокому давлению.

Номенклатура:




KTDE • ШЛАМОВЫЙ НАСОС

- Самовывоз и отправка в день заказа
- Доставка до транспортной компании — бесплатно
- Профессиональный подбор насосов
- Отсрочка платежа по 223-ФЗ и 44-ФЗ

(812) 660-90-95

ООО «МВК СПБ»
194292, ул. Санкт-Петербург,
1-й верхний проулок, дом 10, корп. 3, стр. А, офис 2
info@mvk-spb.ru

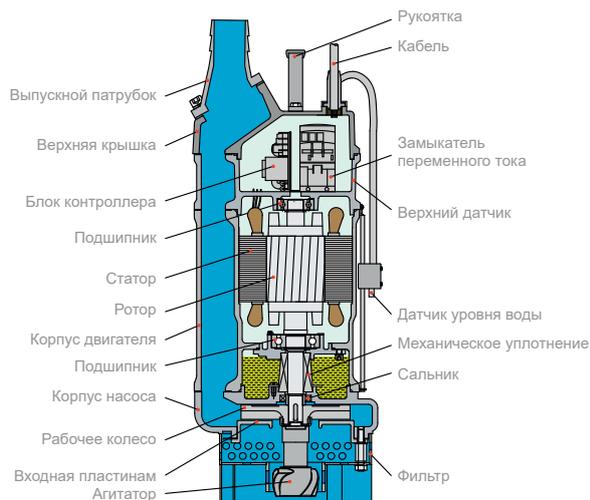
Применение:

- Гражданское строительство
- Фундаментные работы
- Шахты, карьеры, угольная руда
- Очистные сооружения
- Общего назначения для перекачки

По запросу:

- Другие напряжения
- Длина кабеля

Интеллектуальная система:

Встроенная интеллектуальная система управления позволяет работать насосу автоматически, что обеспечивает экономию электроэнергии.

Охлаждение:


Эффективное охлаждение двигателя благодаря нагнетательному каналу, отлитому как часть корпуса двигателя.

Перекачиваемая жидкость:


- Мутная и грязная вода
- Вода с илом и песком
- Шлам и грязь
- Бентонит

Технические характеристики:


- Производительность: до 90 м³/ч
- Напор: до 30 метров
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68
- Длина кабеля: 8 м
- Температура воды: до 40°C
- Максимальная глубина: 25 м
- Выпускной патрубок: от 50 мм (2 дюйма) до 100 мм (4 дюймов)
- Мощность: от 1,5 кВт (2 л.с.) до 3,7 кВт (5 л.с.)
- Электропитание трехфазное: 400В ± 10%, 50Гц / 380В ± 10%, 60Гц




1 Насос продолжает работать, пока электрический зонд остается погруженным.



2 Когда поверхность воды опустится ниже уровня электрического зонда, таймер начнет отсчет около одной минуты.



3 Насос останавливается примерно через одну минуту после падения уровня воды.



4 Когда уровень воды поднимается до контакта с электрическим датчиком, насос снова начинает работать.




ПРОЦЕСС ПОВТОРЯЕТСЯ

KTDE • ШЛАМОВЫЙ НАСОС

- Самовывоз и отправка в день заказа
- Доставка до транспортной компании — бесплатно
- Профессиональный подбор насосов
- Отсрочка платежа по 223-ФЗ и 44-ФЗ

(812) 660-90-95

ООО «МВК СПб»
194292, ул. Санкт-Петербург,
1-й верхний проулок, дом 10, корп. 3, стр. А, офис 2
info@mvk-spb.ru

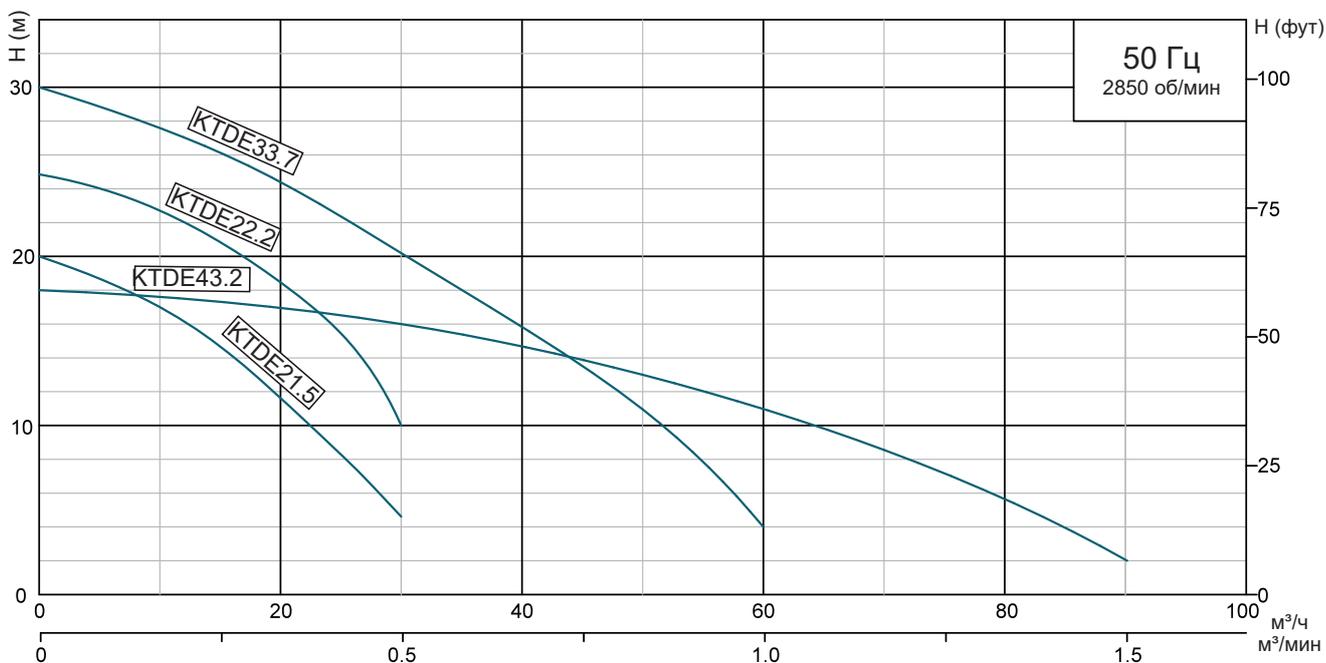Таблица и схема производительности:


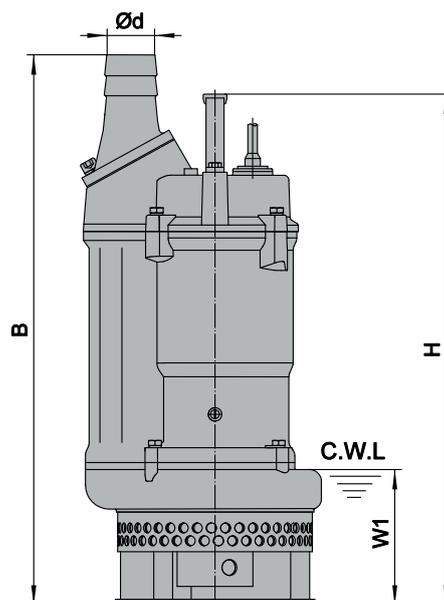
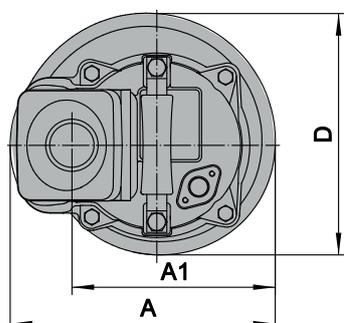
МОДЕЛЬ 50 Гц	ДИАМЕТР мм	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ		НАПРЯЖЕНИЕ (400 В) А	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				НАПОР		РАБОЧИЙ ПРОХОД мм
		кВт	л/с		НОМИН.		МАКС.		НОМИН. м	МАКС. м	
					м³/ч	м³/МИН	м³/ч	м³/МИН			
KTDE21.5	50	1.5	2	3.5	15	0.25	30/27	0.50/0.45	15	20/21	10
KTDE22.2	50	2.2	3	5.0/5.1	18	0.3	30	0.50	19	25/28	10
KTDE33.7	80	3.7	5	7.7/8.0	30	0.5	60/55	1.0/0.92	20	30	10
KTDE43.7	100	3.7	5	7.7/8.0	60	1.0	90	1.50	11	18	10

KTDE • ШЛАМОВЫЙ НАСОС

- Самовывоз и отправка в день заказа
- Доставка до транспортной компании — бесплатно
- Профессиональный подбор насосов
- Отсрочка платежа по 223-ФЗ и 44-ФЗ

(812) 660-90-95

ООО «МВК СПб»
194292, ул. Санкт-Петербург,
1-й верхний проулок, дом 10, корп. 3, стр. А, офис 2
info@mvk-spb.ru

Размеры и вес:


Модель	d	A	A1	B	D	H	W1	Вес	Вес с уп.	Размер упаковки
	ММ	КГ	КГ	ММ						
KTDE21.5	50	235	173	557	216	522	135	37	41	625x265x275
KTDE22.2	50	235	173	557	216	522	135	40	44	625x265x275
KTDE33.7	80	283	208	636	252	642	165	64	69	725x320x295
KTDE43.7	100	283	208	661	252	642	165	65	70	725x320x295

Заметки:

KTDE • ШЛАМОВЫЙ НАСОС

- Самовывоз и отправка в день заказа
- Доставка до транспортной компании — бесплатно
- Профессиональный подбор насосов
- Отсрочка платежа по 223-ФЗ и 44-ФЗ

(812) 660-90-95

ООО «МВК СПб»
 194292, ул. Санкт-Петербург,
 1-й верхний проулок, дом 10, корп. 3, стр. А, офис 2
info@mvk-spb.ru